

Gázrugók

Gázrugós bútorvasalatok

Csatlakozók/Fittingek

Tervezés/Gyártmányfejlesztés

Gyártás

Gázrugós Franciaágy vasalat

Információ, beépítési segédlet és méretezés

Általános információk:

Gyártmány anyaga: Acél

Felületkezelés: Festett

Szín: Fekete




Franciaágy tervezésénél a következőket kell figyelembe venni:

- A keret anyagának vastagsága min. 20mm
- A gázrugók megfelelő erejének kiválasztásához figyelembe kell venni a heverő emelendő részének (matrac, ágyrács, stb.) súlyát, a lentebb látható táblázatok szerint. Köztes értékek esetén célszerű kerekíteni az ide vonatkozó matematikai szabály szerint.
- A gázrugókat mindig utólag kell beszerelni az összeállított ágyba, az ábrának megfelelően.
- A vasalatok rögzítéséhez használt kötőelemek minősége legalább 8.8 legyen!

Beépítés:

- Az emelendő súly alatt a teljes dönthető rész összsúlyát értjük, beleértve a rács és a matrac súlyát is.
- A vasalat beépítése az ágyba a lenti ábra szerint méretekkel történjen.
- Beépítés előtt győződjön meg róla, hogy a fal felülete alkalmas a szerelvények rögzítésére.
- A faelemekhez való rögzítésnél a felhasznált csavarok és anyák alatt alátéteket célszerű alkalmazni.

Beépítési segédlet

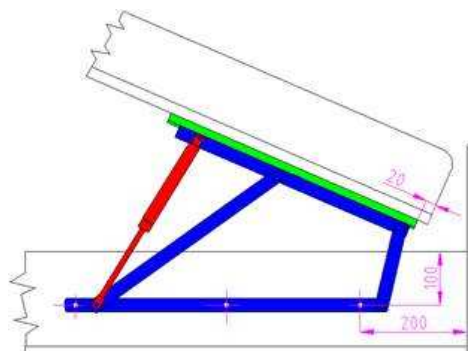

A rajzokon látható méretek [mm]- ben értendők.

Jelölés	Megnevezés	Rögzítés helye	Rögzítés módja
Piros	Gázrugó (2x)	Vasalat	4x Bizt. gyűrű
Zöld	Fogadósín	Ágyrács	10x M6
Kék	Vasalat (pár)	Ágy	6x M10

Gázrugó erőválaszték

Súly [Kg]	Kitolóerő [N]
35	700
40	800
45	900
50	1000
55	1100
60	1200
65	1300
70	1400
100	2000

A gázrugók kitolóereje darabonként értendő.

Figyelem! A táblázatban feltüntetett értékek kizárólag a megadott rajzok alapján történő beépítés esetén érvényesek, attól eltérő esetben változnak.

A jelzettől eltérő kitolóerejű gázrugók szállítására is van lehetőség, ez esetben kérje egyedi ajánlatunkat.

Tetszik

15 ember kedveli ezt.

Oszd meg másokkal is:



Műszaki információk

Beépítés
Szakszerű üzemeltetés
Garancia

Gyakori kérdések

Mi a gázrugó?
Mekkora a gyártási kapacitásuk?
Rendelni szeretnék, mi a teendő?